



Beschlussvorlage BVA

Vorlage Nr.: BVA/003/2019

Fachbereich:	Fachdienst Kreisstraßen	Datum:	26.08.2019
VerfasserIn:	Freund, Andreas		

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Bau- und Vergabeausschuss	03.09.2019	Ö

Marina Saalburg – Errichtung einer Einlassstelle für Boote (Slipanlage)

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Vergabeausschuss nimmt die in § 10 Abs. 3 GemHV genannten und vorgestellten Unterlagen zur Kenntnis und bewilligt die weitere Vorbereitung und Durchführung der Maßnahme „Marina Saalburg – Errichtung einer Einlassstelle für Boote (Slipanlage)“ sowie die damit einzugehenden Verpflichtungen (§ 10 Abs. 4 Satz 3 GemHV), vorbehaltlich der Genehmigung der Haushaltssatzung des Saale-Orla-Kreises für das Haushaltsjahr 2020 durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

Sachverhalt:

Der Saale-Orla-Kreis plant Ausbau- und Erschließungsarbeiten am Ufer des Bleiloch-Stausees in Saalburg-Ebersdorf im Bereich des Wetteraweges Saalburg.

Die Maßnahme ist Teil eines gemeinsam mit der Stadt Saalburg-Ebersdorf beantragten Förderprojektes des Freistaates Thüringen zur Errichtung von touristischer Infrastruktur am Thüringer Meer im Rahmen der Gewährung von Zuwendungen aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) Teil II. Dabei soll das Teilprojekt „Slipanlage“ als Einlassstelle für Boote unter der Regie des Landratsamtes Saale-Orla-Kreis realisiert werden.

Ziel der Baumaßnahme ist es, auf einer unbefestigten Fläche in Verlängerung des Wetteraweges am Ufer, die dort bei geeignetem Wasserstand auch bisher bereits als Bootseinlassstelle genutzt wurde, eine befestigte Slipanlage für die öffentliche Nutzung zu errichten. Es wird von einer Nutzung für Sportboote im wassertouristischen Bereich und regionalen Verkehr ausgegangen.

In der östlich anschließenden Bucht und im weiteren Verlauf des Ufers sind bereits zahlreiche Bootslegeplätze und Stege vorhanden. In westlicher/ südwestlicher Richtung schließen sich Badestrandbereiche und das Areal des jährlichen Sonne-Mond-Sterne-Festivals an.

Das Planungsgebiet umfasst den Uferbereich am Stausee der Talsperre Bleiloch in

Fortsetzung des Wetteraweges aus der Ortslage Saalburg in Richtung Nord-Nordwest. Derzeit ist dort keine ausgebaute Booteinlassstelle der Stadt Saalburg-Ebersdorf vorhanden. Der Uferbereich wird jedoch bereits jetzt zum Anfahren des Ufers und zum Abstellen von Fahrzeugen und Bootstrailern genutzt. Eine zeitweise genutzte Rampe in der östlich anschließenden Bucht wird durch parallele Planungen der Stadt Saalburg-Ebersdorf nicht mehr zur Verfügung stehen.

Um künftig eine Vielzahl von Bootstypen regelgerecht in der Bleilochtalsperre einlassen zu können, sollen eine ca. 90 m lange Slipplatte mit einer angeschlossenen Wendefläche sowie ein Schwimmsteg als temporärer Bootsanleger errichtet werden. Für den Betrieb dieser Anlagen, sind die stark variierenden Wasserspiegellagen zu berücksichtigen.

Die Realisierung des Bauvorhabens ist unter Einsatz von Fördermitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) des Freistaates Thüringen geplant.

Die anderen Teilprojekte des Projektvorhabens SB-P9 zur Aufwertung des Hafengebietes „Marina“ (Hafenkontor, Bootshaus, Schiffsanlegestelle für Fahrgastschiffahrt und Tankstelle) sind nicht Teil der hier behandelten Maßnahme und werden separat in Regie der Stadt Saalburg-Ebersdorf bearbeitet.

Finanzielle Auswirkungen:

<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	Haushaltsjahr:
<input checked="" type="checkbox"/> planmäßige Ausgaben	<input type="checkbox"/> überplanmäßige Ausgaben	<input type="checkbox"/> außerplanmäßige Ausgaben
<input checked="" type="checkbox"/> Einnahmen		
Haushaltsstelle: 2.11030.94000		
Summe: 600000,00		
Bezeichnung der Haushaltsstelle:		
Deckungsvorschläge:	<input type="checkbox"/> lfd. HH-Jahr	<input type="checkbox"/> HAR
Haushaltsstelle:	Summe: EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle:

Bemerkungen:

Personelle Auswirkungen:

keine

Bereits gefasste Beschlüsse:

keine

Fügmann
Landrat

Anlagen:

Anlage 3


Kostenberechnung

Die aktuelle Kostenberechnung schreibt die Kosten gegenüber der Kostenschätzung zur Vorplanung insbesondere auf Grund von Mengenanpassungen (Abmessungen) und der Berücksichtigung aktuell marktüblicher Preise fort.

Nr.	Kurztext	Typ	Menge	Dim	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.	Booteinlassstelle Saalburg.					
1.1.	Baustelleneinrichtung.					
1.1.1	Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.		1,000	Psch	55.000,00	55.000,00 €
1.1.2	Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.		1,000	Psch	8.000,00	8.000,00 €
1.1.3	Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m		200,000	m	8,00	1.600,00 €
1.1.4	Vorankündigung erstellen		1,000	Psch	50,00	50,00 €
1.1.5	SiGe-Plan erstellen		1,000	Psch	200,00	200,00 €
1.1.6	Unterlage für spät. Arb. erstellen		1,000	Psch	200,00	200,00 €
1.1.7	SiGe-Koordinator stellen.		1,000	Psch	1.000,00	1.000,00 €
1.1.8	Baufeldberäumung		1,000	Psch	1.500,00	1.500,00 €
1.1.9	Höhenfestpunkt herstellen , beseitigen		4,000	St	85,00	340,00 €
1.1.10	Lichtbilder herst . und liefern		100,000	St	1,50	150,00 €
1.1.11	Bestandspläne		1,000	psch	2.000,00	2.000,00 €
1.1.12	Verkehrsflächen unterhalten		1,000	psch	1.000,00	1.000,00 €
1.1.13	Hochwassermaßnahmeplan		1,000	Psch	350,00	350,00 €
1.1.14	Beweissicherung durchführen		1,000	Psch	1.500,00	1.500,00 €
1.1.15	Vermessungsarbeiten durchführen		1,000	Psch	3.000,00	3.000,00 €
1.1.16	Einholen von Plänen / Genehmigungen		1,000	Psch	400,00	400,00 €
1.1	Baustelleneinrichtung			Summe:		76.290,00 €
1.2.	Wasserhaltung.					
1.2.1	Wasserh.anl.nach Wahl des AN herst .		1,000	Psch	18.000,00	18.000,00 €
1.2.2	Wasserhaltungsan- lage vorhalten (21)"		90,000	d	35,00	3.150,00 €
1.2.3	Wasserhaltungsan- lage betreiben		90,000	d	65,00	5.850,00 €
1.2.4	Fangedamm n.W.d. AN herstellen		1,000	Psch	15.000,00	15.000,00 €
1.2	Wasserhaltung			Summe:		42.000,00 €
1.3.	Erdbau.					
1.3.1	Untersuchung LAGA 20 Boden		1,000	St	550,00	550,00 €
1.3.2	Boden bzw. Fels lösen und verwerten		325,000	m3	95,00	30.875,00 €
1.3.3	Zulage für Entsorgung Boden LAGA Z2		100,000	m3	35,00	3.500,00 €
1.3.4	Zulage für Entsorgung Boden LAGA >Z2		50,000	m3	65,00	3.250,00 €
1.3.5	Planum herstellen Abweichung +-2 cm		500,000	m2	2,50	1.250,00 €
1.3.6	Untergrund verdichten		500,000	m2	3,50	1.750,00 €
1.3.7	Lastplattenversuch		4,000	St	150,00	600,00 €
1.3.8	Frostschuttschicht herst., 0/45, 30cm,		567,000	m3	25,00	14.175,00 €
1.3.9	Füllbeton		160,000	m3	90,00	14.400,00 €
1.3.10	Schottertragschi- cht herstellen Bk1,0		120,000	m3	26,00	3.120,00 €
1.3	Erdbau			Summe:		73.470,00 €
1.4.	Betonbau.					
1.4.1	Beton-Überwachung, Überw.klasse 2		1,000	psch	2.500,00	2.500,00 €

Draufsicht
M 1:500

bauzeitliche Wasserhaltung
bei unterem Betriebsstauziel:
Fangedamm (Big-Bags,
mehrlagig) Höhe bis 2,00

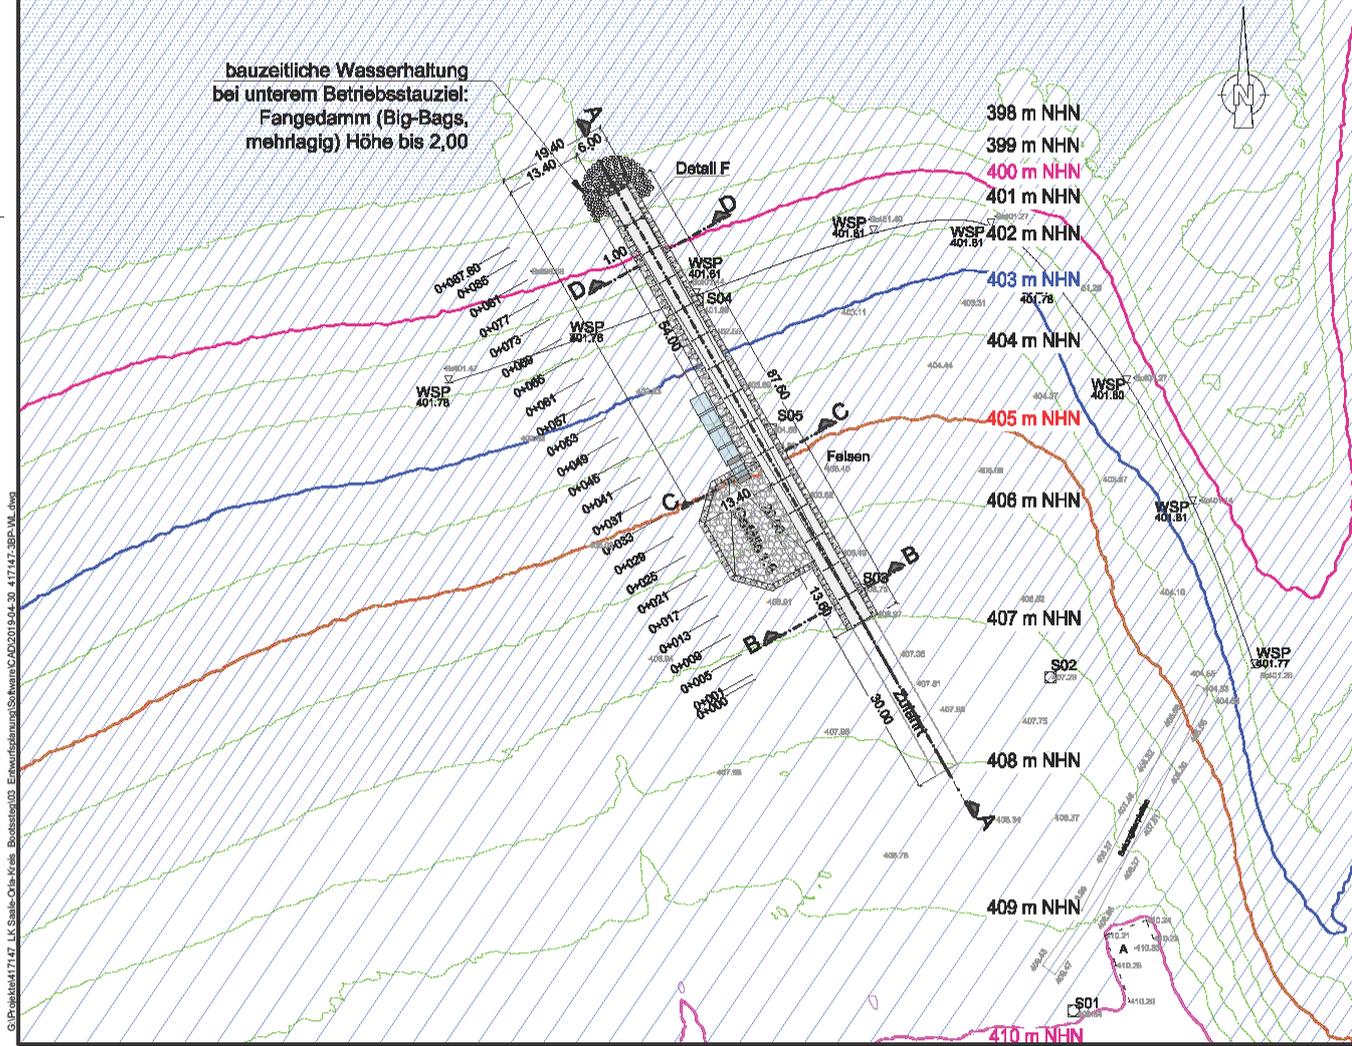

G:\P\147\147\147.LK Stahl-Obj-Koel-Bruestel\103_Entwurfplanung\Schwarz\2010\04_30_417\147_39D-ML.dwg

Gemarkung Saalburg Flur 2

$\frac{795}{4}$

$\frac{646}{6}$

$\frac{646}{5}$

60

G:\Projekte\417147_LK_Saale-Orla-Kreis_Bootssteg02_Vorplanung\Software\CAD\417147-10\K-WL.dwg

